

# RTF Zinktag

En enkel, tidløs og klassisk tagbeklædning, fremstillet af vejrbestandig titanzinkplade.

Zinktag er er velkendt og anerkendt tagløsning på både nye og ældre bygninger.

Zinktag er en velegnet tagbeklædning til alle skråtage på beboelsesejendomme, enfamiliehuse og fritidshuse.

Tagpladerne leveres klar til brug med formpressede profileringer. Vælg mellem lange baner i op til ca. 12 m. eller modulopbyggede standardlængder på 1,8 og 1,2 m.


Pladerne samlet let med et tryklåssamling og kræver normalt ikke brug af specialværktøj

Et zinktag kan forventes at holde 50 – 75 år næsten uden vedligeholdelse.


roofing.dk




RTF Classic tagpladerne er enkle at montere uden brug af dyrt specialværktøj. Pladerne fastgøres med rustfri skruer og de samles let med et tryklåssamling, se herunder.

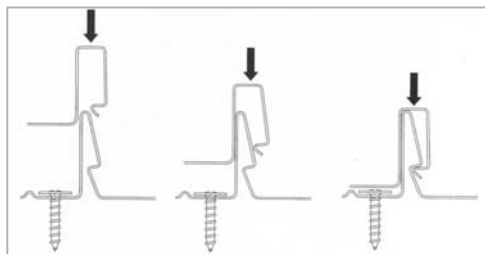

Modulbredden på pladerne er 475 mm og tryklåsfalsen er 35 mm høj, se herunder.

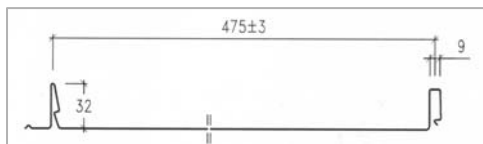

Vælg mellem tagplader i lange baner eller modul-opbyggede standardlængder på 1200 mm og 1800 mm.

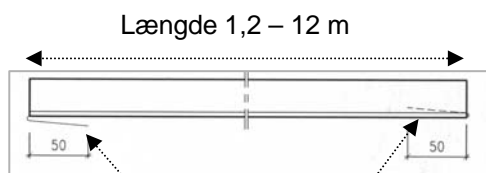

Samlehægte i top og bund af pladen.



Yderligere information:

**roofing.dk**

roofing.dk aps  
Kildegårdsvej 8C  
DK-2900 Hellerup

Tlf: 3940 5500  
Fax.: 3940 5503  
Mail: info@roofing.dk  
www.roofing.dk